




Varenummer 221497

## Sårkontaktlag, Silflex, 30x20cm, klar, med silikoneklæber, latexfri, steril

- ✓ Beskytter såret
- ✓ Hæfter også på tør hud
- ✓ Mindsker smerte ved bandageskift
- ✓ Fugtigt sårhelingsmiljø

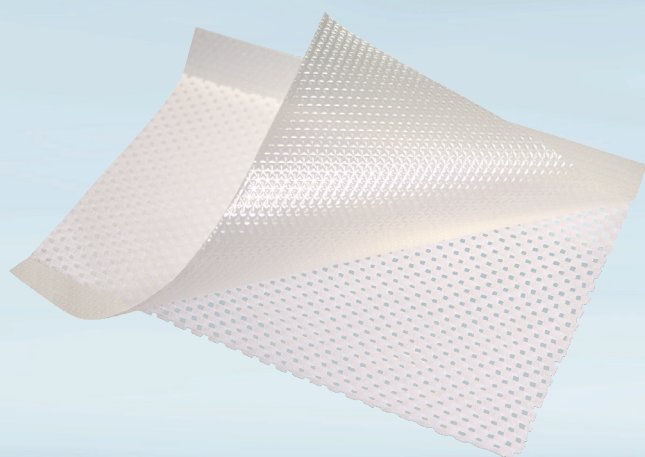

### Produktbeskrivelse

Silflex er et atraumatisk sårkontaktlag, imprægneret med blød silikoneklæber på begge sider. Anvendes som sårkontaktlag i sår bunden, hvor den klæber til den tørre hud omkring såret, men ikke i såret. Tillader god passage for eksudat. Reducerer smerter ved bandage skift. Anvendes som sårkontaktlag i sår bunden. Kan tilklippes. Kan sidde i op til 14 dage. Skal anvendes sammen med passende sekundær bandage.



STERILE

### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Sårkontaktlag                                                                    |
| Varemærke                        | Silflex                                                                          |
| Farve                            | Klar                                                                             |
| Features                         | Med silikoneklæber, latexfri, steril                                             |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Materiale                        | Polyester, silikone                                                              |
| Længde/dybde                     | 30 cm                                                                            |
| Bredde                           | 20 cm                                                                            |
| Certifikater                     | CE.                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kl    | 150 stk    | 40.5 cm | 30.5 cm | 35.5 cm |               |
| pk    | 10 stk     | 39.5 cm | 29.7 cm | 2 cm    | 5060031473049 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         | 5060031473032 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt